

IL-EM2

LED nouzové svítidlo

ilumix

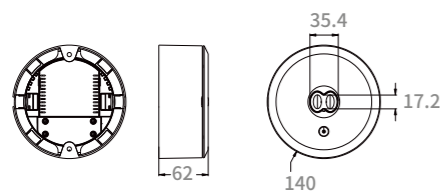
- Kulaté čočky pro širokou optiku
- Oválné čočky pro osvětlení únikových cest
- Vysoce výkonné & efektivní LED čipy.
- Přisazená nebo vestavná varianta montáže

**Varianty**

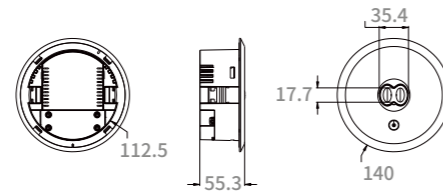
Model	Vstupní napětí	Výkon	Světelný tok	Čas nabíjení	Čas nouzového provozu	Baterie	Test
IL-EM2-HO-1H	200-240V	5W Max	450lm	24H	1H	LiFePO4 9.6V600mAh	MT/AT
IL-EM2-HO-3H	200-240V	5W Max	450lm	24H	3H	LiFePO4 9.6V1500mAh	MT/AT
IL-EM2-ST-1H	200-240V	2W Max	240lm	24H	1H	LiFePO4 6.4V600mAh	MT/AT
IL-EM2-ST-3H	200-240V	2W Max	240lm	24H	3H	LiFePO4 6.4V1500mAh	MT/AT

Rozměry

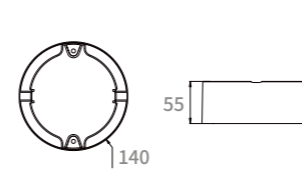
Přisazená varianta



Vestavná varianta



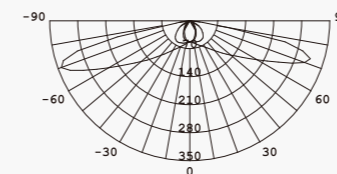
Box pro přisazení

**Instalace**

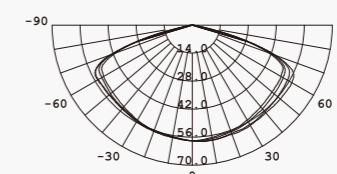
- Pomocí šroubů a kotev, namontujte montážní box



- Po zapojení zacvakněte modul do montážního boxu

Oválná čočka

Beam angle: C0°:163° C90°:61°

Kulatá čočka

Beam angle: 148°

ilumix