

IL-EX2

LED nouzové svítidlo s piktogramem

ilumix




- Kompaktní a dekorativní design.
- Aluminiová základna s vysoce kvalitním akrylovým panelem.
- Vysoce svítivé únikové piktogramy.



Varianty

Model	Vstupní napětí	Výkon	Čas nabíjení	Čas nouzového provozu	Baterie	Test
IL-EX2-MT-3H	220-240V	1W Max	24H	3H	LiFePO4 6.4V600mAh	MT
IL-EX2-AT-3H	220-240V	1W Max	24H	3H	LiFePO4 6.4V600mAh	AT

Rozměry

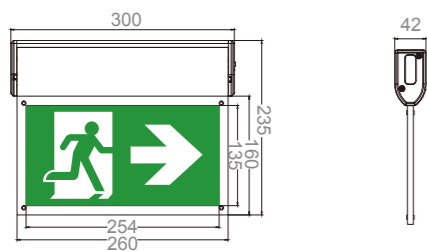

Varianty montáže



Boční montáž



Stropní / Nástěnná montáž

ilumix

